

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

НА МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Исполнитель ИП Кусюк Вячеслав Сергеевич

Заказчик УК Петровская Слобода

Объект: 12 камер Мясникова 8

Смета

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Видеорегистратор Dahua DHI-XVR5216AN FullHD тип: HDVR; тип записи: цифровой (-ая); Макс. количество видеовходов 16; с видео-детектором движения; максимальный объем памяти; жесткого диска (каждого) 8 ТБ; количество отсеков для жестких дисков 2; количество LAN-портов 1	1	шт.	18590	18590
2	Dahua DH-HAC-HFWSP-0360B Уличная камера. Матрица 5 МП макс. разрешение 2688x1520; угол обзора 99.7° ИК-подсветка.	8	шт.	3200	25600
3	Dahua DH-HAC-HDPWRP-0360B-S3A	4	шт.	1900	7600
4	Блок питания для камер	1	шт.	2100	2100
5	Ж/Д Western Digital WD40PURX 4ТБ форм-фактор 3.5"; интерфейс SATA 6Gbit/s Для хранения данных 2 недели.	2	шт.	8050	16100
6	Кабель коаксиальный.	700	м	25,15	17605
7	Монитор с креплением.	1	шт.	2500	2500
8	Монтажные работы	1	шт.	48200	48200
9	Прочие (Труба гофрированная из ПВХ, коннекторы, крепления, коробки, мышка, защитные пластиковые коробки итд.)			3500	3500
					141795

Итого: 141 795 (Сто сорок одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

Исполнитель



Приложение к сметному расчёту №1

Полный перечень монтажных работ:


Выполняемые работы	Цена за единицу	Кол-во	Сумма (руб)
Монтаж видеокамеры внутренней	1000	4	4000
Монтаж видеокамеры наружной	1500	8	12000
Пластиковая коробка на кабеле, монтаж	300	12	3600
Цифровой видеореги­стратор на 16 канала	1800	1	1800
Гофрированная труба типа ПВХ	40 руб/м	20	800
Прокладка кабеля.	30 руб/м	700	21000
Пусконаладочные работы	5000	1	5000
			Итого: 48 200

Итого 48 200 (Сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Исполнитель



Схематичное расположение камер видеонаблюдения Масникова 8

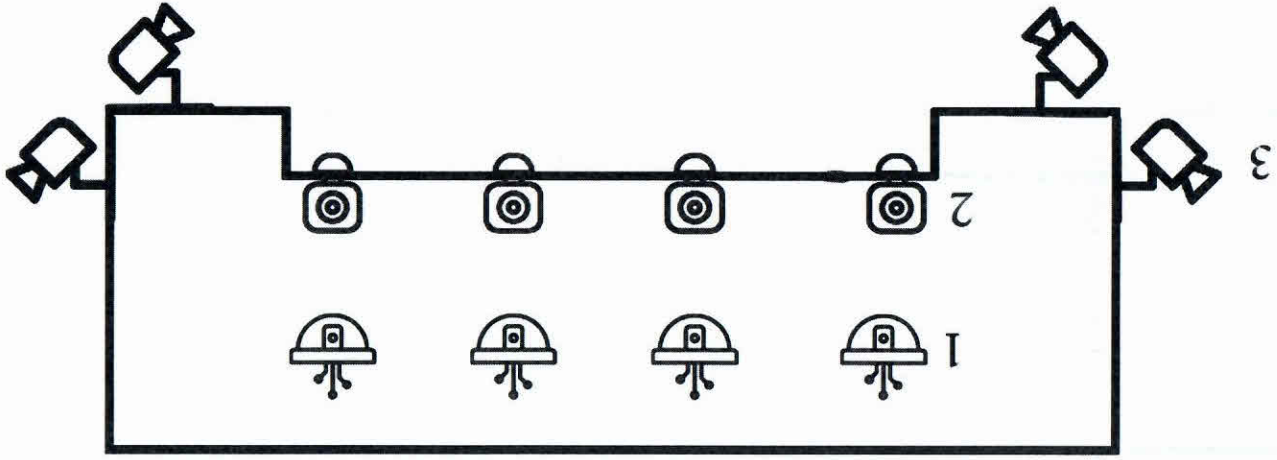

1. Камеры расположенные на 1 этаже.

2. Камеры расположенные над подъездами.

3. Камеры расположенные по периметру дома.